

# Radio-Platine vom Mazda 6 (PFL) ausbauen

(© M6-Newbie)

Eine Anleitung, in der erklärt wird, wie die Mittelkonsole & das Radio ausgebaut werden, findet Ihr hier im Forum oder auf [www.bymanne.de](http://www.bymanne.de) (Einbau CD/MD Modul). Derjenige der dieses bereits getan hat, wird dann feststellen, dass die Platine nicht direkt ersichtlich ist.


Diese Anleitung soll zeigen, wie ihr schnell & unkompliziert an diese Platine kommt. Ich musste sie ausbauen, weil die Brücke L716 für den externen SD Card Adapter gelötet werden musste. Dies ist beim Anschluss von externen Geräten (nicht beim StoniAdapter) beim Mazda 6 PreFaceLift.


Nun die Anleitung:



So schaut das ausgebaute Radio meines Mazda 6er PFL aus. Die beiden rot markierten Schrauben müssen gelöst werden. Das Gleiche gilt auch für die beiden rötlichen Schrauben auf der anderen Seite.


Auf dem Bild, könnt ihr rechts unten einen breiten, weißen Stecker erkennen, welcher vorsichtig gezogen werden muss. Danach kann das Radio /CD - Modul einfach rausgezogen werden.

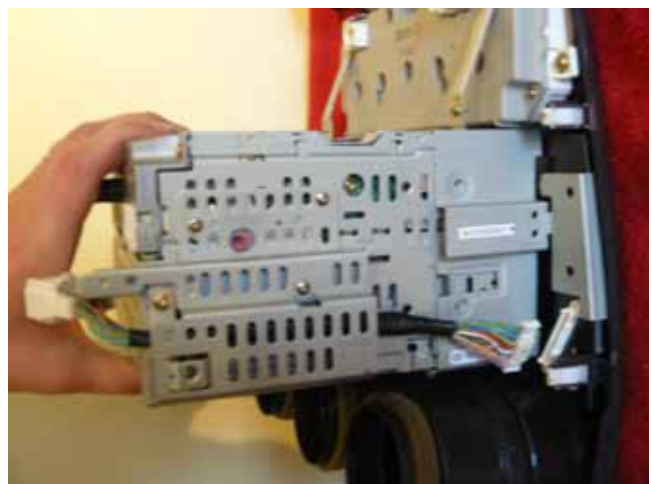

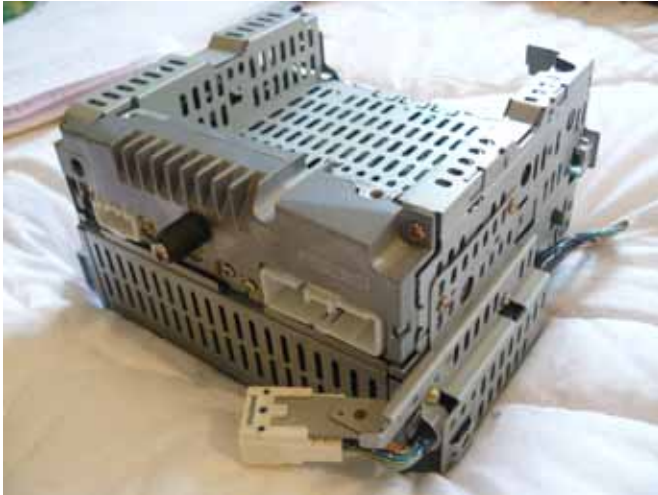


So schaut nun das ausgebaute Modul aus. Es sollte verständlich sein, dass Erschütterungen/Staub/Feuchtigkeit gemieden werden soll.


Die 7 markierten Schrauben müssen nun entfernt werden & dann könnt ihr diesen „Deckel“ vorsichtig abnehmen.

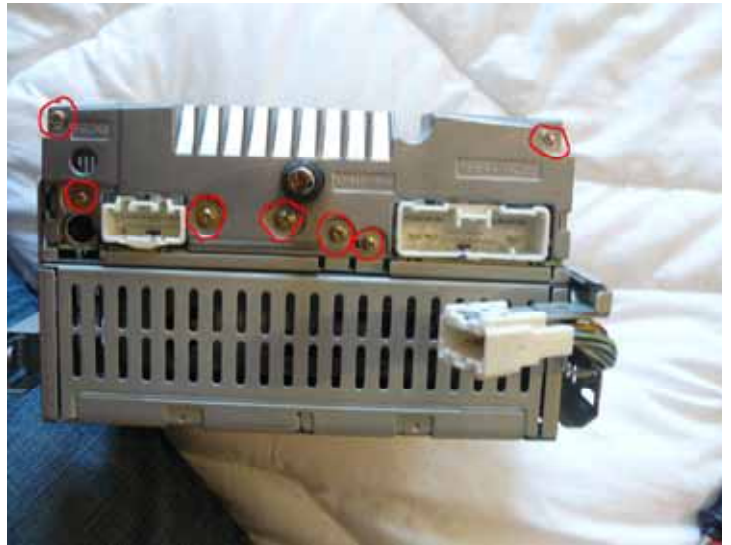

Nun das Modul drehen & dann können auf der Rückseite diese beiden rot markierten Schrauben entfernt werden.

Nun müssen die beiden rot markierten Schrauben auf der Seite entfernt werden. Um an die linke ranzukommen, muss die kleine Platte mit den 3 grün markierten Schrauben entfernt werden.

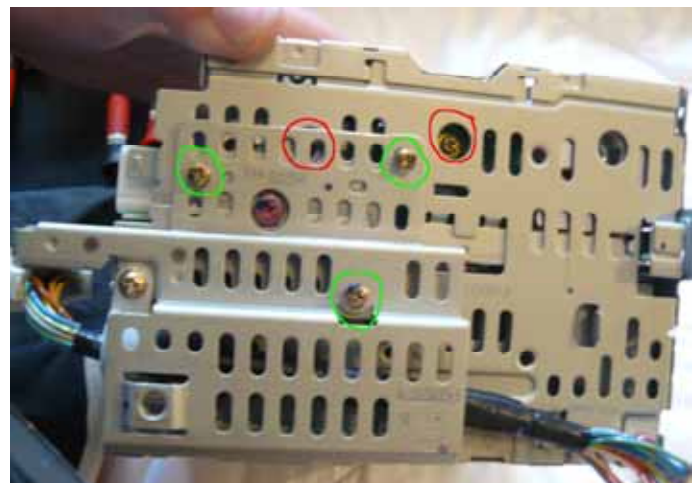


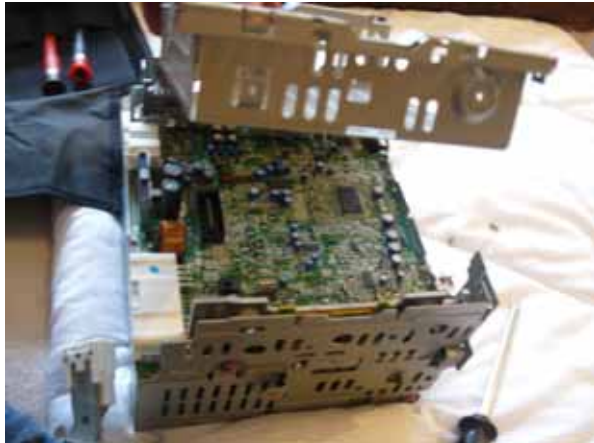

Nun kann endlich die Abdeckung, welche die Radioplattine schützt abgenommen werden.

Jetzt endlich findet ihr die berühmte Stelle, an der die beiden Lötunkte (L716) mit einem SMT 0 Ohm Widerstand oder einfach einem Lötkecks verbunden werden müssen.

Beim FaceLift Modell ist diese Brücke von Haus aus gesetzt & braucht daher nicht gelötet werden

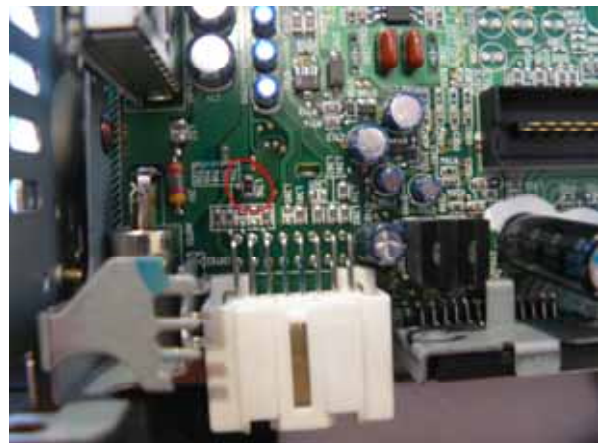

Bei Fragen/Sorgen oder sonstigem meldet euch einfach per PN bei mir. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ich für diesen Umbau keinerlei Haftung übernehme. Dieser wird ausschließlich auf eigene Gefahr durchgeführt! Solltet ihr im Umgang mit dem Lötkolben kein ruhiges Händchen haben, empfehle ich den Gang zu einem Elektrogeschäft.

Zeitaufwand: ca. 30 min (incl. Ausbau der Mittelkonsole & des Radios)

Werkzeug: Kreuzschraubenzieher mittel & klein

Schwierigkeit: mittel, mit etwas Gefühl leicht erledigt