

# Einbau CD/MD Modul für den Mazda6

Der Einbau des CD/MD Moduls dauert ca.20-30 min. Beim Einbau sollte man unbedingt darauf achten, dass man die Blenden sorgsam behandelt, da diese leicht mit Kratzern versehen werden könnten. Also am besten man benutzt immer einen Plastikkeil anstatt einen Schraubendreher zum hebeln.

Die hier veröffentlichte Einbauanleitung ist von mir privat erstellt worden. Es handelt sich also **nicht** um eine vom Hersteller empfohlene Anleitung. Für entstehende Schäden beim Ein/Ausbau oder falsche Interpretation der Anleitung übernehme ich keine Garantie oder Gewährleistung.

**Den Einbau erkläre ich hier im Falle eines MC-Moduls. Der Einbau eines CD-Moduls ist aber genau der selbe, nur dass dann eben ein CD-Modul eingesetzt wird. Die Arbeitsschritte sind aber die gleichen.**

Download der Anleitung als PDF

*Demnächst folgt Anleitung für Nebelscheinwerfer in die HSW.*



Als erstes wird mit einem Plastikkeil die hintere Handbremshebel-Konsole ausgehebelt. Diese ist nur gesteckt. Geht beim ersten Mal ein wenig schwer. Vielleicht mit einem kleinen Schraubendreher vorarbeiten, bis der Plastikkeil greift. **Vorsicht vor Kratzern !**




Nachdem man beide Seiten rausgehelt hat, sieht das dann so aus. Man kann die Konsole hinten jetzt anheben.



Jetzt den Schaltknauf abdrehen.




Die hintere Konsole (Handbremse) von der vorderen Konsole (Schalthebel) lösen. Dazu von unten mit dem Finger die Nase der Verbindungsclipse reindrücken und die Konsole nach oben ziehen. Rechte Seite und linke Seite.

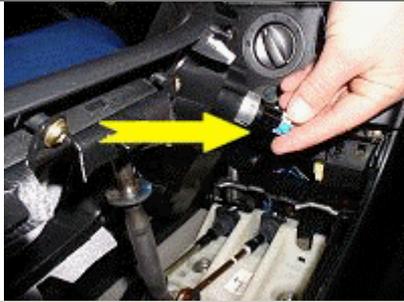

Kabel vom Zigarrenanzünder von hinten trennen. Kabel von Beleuchtung ebenfalls trennen (geht ein wenig schwer). Konsole jetzt abnehmen.



Die beiden Schrauben der Mittelkonsole rausdrehen.

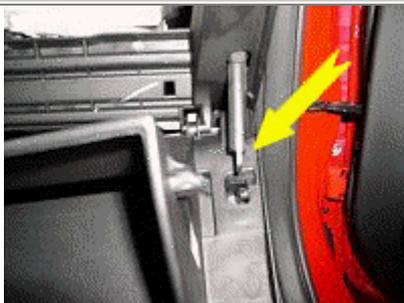

Handschuhfach ausbauen. Dazu den Dämpfer einfach nach innen drücken. Handschuhfach herausnehmen.



10er Schraube hinter dem Handschuhfach am Radiogerät herausdrehen.



Bei **manueller Klimaanlage** die Knöpfe abziehen und hinter dem rechten und linkem Knopf die beiden Schrauben herausdrehen. Bei **automatischer Klimaanlage** entfällt dieser Schritt.



Jetzt mit einem Plastikkeil die Konsole angefangen von unten nach vorne drücken. (**Nicht** ganz herausdrücken, sondern nur ca.2-3 cm)



Danach die Konsole oben 2-3 cm herausdrücken.



Jetzt kann man die Konsole vorsichtig nach vorne rausnehmen. (**Vorsicht**, von hinten sind noch Kabel an dem Radiogerät angeschlossen, also nicht mit Gewalt rausziehen !)



Jetzt die Kabel von hinten am Radiogerät abziehen. (Geht ein wenig schwer). Das Antennenkabel nicht vergessen. Dieses auch mit rausziehen.




Nun kann man die ganze Konsole incl. des Radiogerätes als ein Teil abnehmen. **Vorsicht**, keine Kratzer verursachen beim abnehmen. Am besten man schraubt den zuvor abgedrehten Schaltknopf vor der Abnahme der Konsole wieder auf dem Schalhebel. So kann man mit den scharfen Kanten des Schalhebels keine Kratzer in der Konsole von vorne verursachen.




So sieht das jetzt bei Ihnen aus. Hmm, nicht besonders schön, was ?!



Und so sieht die Konsole aus, die Sie gerade ausgebaut haben. OK, soweit, so gut.....

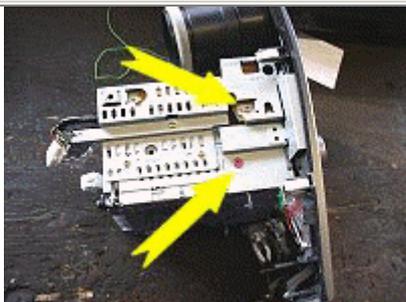

Konsole auf einem Tisch legen und rechts und links die beiden Schrauben rausdrehen. (Zusammen 4 Schrauben)

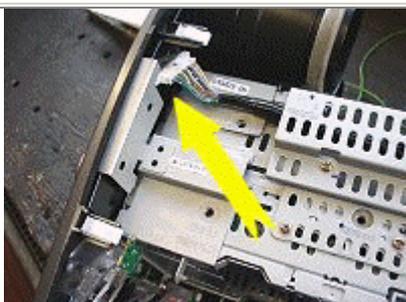

Stecker abziehen. Dazu den am Stecker befindlichen Plastikclip runterdrücken und Stecker abziehen.




Jetzt kann man das Radiogerät von der Konsole trennen indem man es rauszieht.



Hier sieht man jetzt den Einsteckplatz für das CD-Modul. Dafür die Metallplatte einfach abschrauben und CD-Modul einsetzen.




Drehen wir das Gerät um, sehen wir den Einsteckplatz für das MC-Modul.

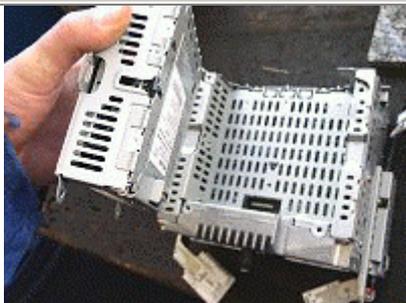


MC-Modul nehmen und einstecken.




Hier sehen Sie, wie ich es eingesteckt habe. (Kinderleicht)

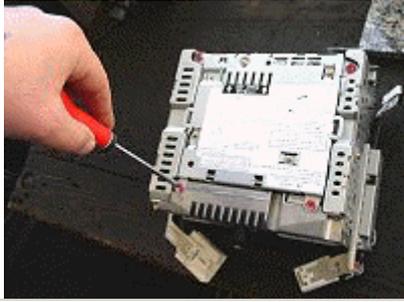


Das MC-Modul mit den im Lieferumfang befindlichen 4 Schrauben festziehen. (Auch Kinderleicht)

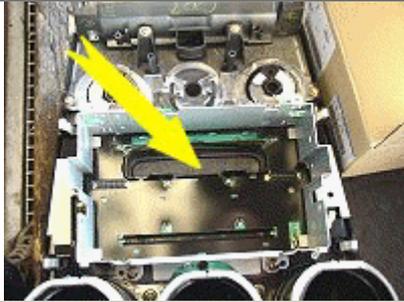

Jetzt zurück zur Konsole. Die Abdeckung nach oben ziehen. Dann haben Sie diese schon in der Hand. Beim CD-Modul einfach diese Blende nach oben ziehen. (Ist logischerweise die kleinere schmale Abdeckung).

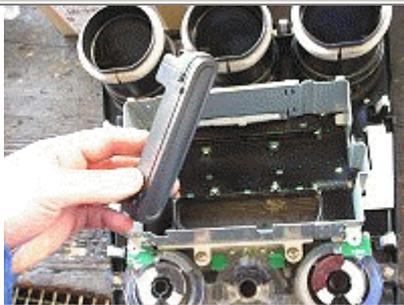


Die neue Blende für das MC-Modul in die frei gewordene Öffnung eindrücken. Beim CD-Modul einfach die Blende für das CD-Modul eindrücken.

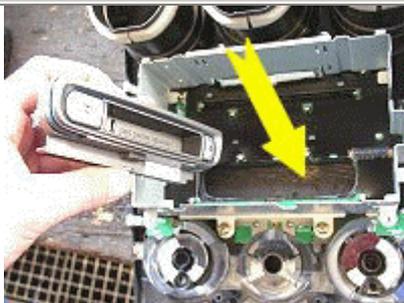

Hier für alle die nicht wissen, was wie wo denn jetzt frei geworden ist :-)) In diesem Fall eine Öffnung für das MC-Modul.



Von vorne sieht das jetzt so aus.

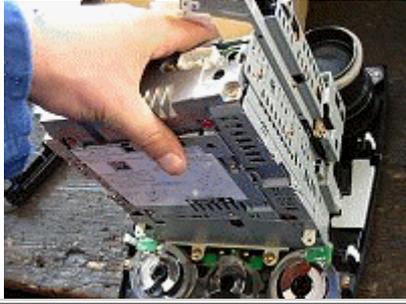

Jetzt das Radiogerät mit dem, in diesem Fall eingestecktem MC-Modul, wieder in die Konsole von hinten einschieben. Die 4 Schrauben rechts und links wieder reindreihen. Das zuvor abgetrennte Kabel wieder reinstecken.



Die komplette Konsole wieder in die Armatur eindrücken. Vorher die ganzen Stecker von hinten wieder eindrücken. Antennenkabel natürlich auch wieder rein. **Sonst schlecht Empfang :-)** hmmm



So drück ich die Konsole wieder rein. Geht aber auch mit der anderen Hand. :-)



Der weitere Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge.

**Sieht es nicht  
wunderschön aus ?!**

Sollte noch irgend etwas Unklar sein oder Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne per [Email](#) bei mir melden.